

Leistungsbeschreibung

Lieferumfang des Bausatzes



- ◆ **Erdgeschoss-Innen- und Außenwände**

Rundbalkenkonstruktion, Stammstärke der Außenwände 2 x 190 mm, Stammstärke der Innenwände 1 x 190 mm, Kiefer, ausgewähltes Holz, langsam in Estland gewachsen. Durch Holznägel und Spannbolzen werden die Stabilität und Geradheit der Wände zusätzlich erhöht. Die erforderlichen Rutschleisten zur fachgerechten Montage von Türen und Fenstern gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Jede Rundbohle enthält nicht sichtbare, senkrechte Bohrungen für die problemlose verdeckte Elektroinstallation (Leerrohrprinzip).



- ◆ **Dachstuhl**

Zimmermannsmäßige Ausführung des Dachstuhls gemäß den statischen Erfordernissen, die Dachneigung beträgt Grad, Konterlattung, der Dachüberstand beträgt an allen Seiten 90 cm ab Mitte Blockbohlenwand, Brettschalung für die Dachüberstände




- ◆ **Erdgeschossdecke**

Erdgeschossdecken nach statischen Erfordernissen bestehend aus einer Balkenlage aus Rundbalken 190 mm entsprechend den Wandkonstruktionen, Fußbodendielen aus Kiefer




- ◆ **Fenster – 3-fachverglasung** (endlackiert)

Nach deutschem Qualitätsmuster, Einbauzargen massiv aus ca. 4 cm Leimholz, Bekleidungs Bretter innen und außen, Fenster mit Drehkippsystem (ROTO-Beschläge), Wärmeschutzverglasung, abnehmbare, außenliegende Holzspresse

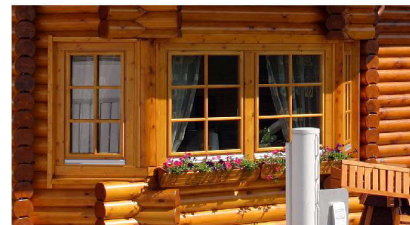

- ◆ **Haustür** (endlackiert)

Wertvolle Haustüranlage aus nordischer Kiefer mit beidseitiger Paneelverkleidung und innenliegender Wärmeisolierung, Wärmeschutzverglasung, abnehmbare Holzspresse, Dreipunktverriegelung, inkl. Drückergarnitur und Schließzylinder (deutsches System), endlackiert



- ◆ **Innentüren** (endlackiert)

Aufwendig gearbeitete Holztüren aus massivem Kiefernholz mit drei Füllungen und deutschem Schlosssystem (ohne Drückergarnitur), Türrahmen ebenfalls massiv aus ca. 4 cm starkem Leimholz gearbeitet

- ◆ **Metallteile**

Metallteile für die Rundbohlen- und Dachstuhlmontage (Gleithaken für die Aufhängung der Dachsparren, Rispenband, Gewindestangen, Muffen, Scheiben, Muttern) sind im Preis enthalten. Kleinmaterial wie Nägel und Befestigungsteile für die Profilholzverkleidung sind nicht im Preis enthalten

- ◆ **Transport**

Transport frei Baustelle (unabgeladen) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland