




Die Nr. 1 aus Estland!

Zertifiziert nach ISO 9001

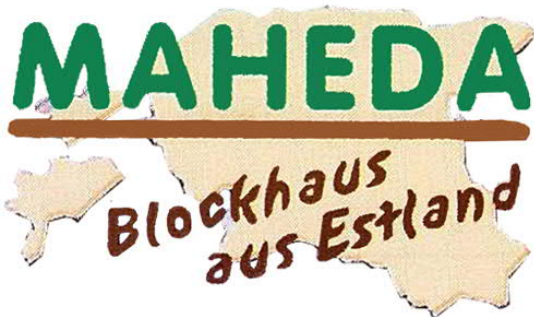

Reg.-Nr.: Q1 0102012



**Qualitätszertifikat zu ihrer
Sicherheit und für unseren Erfolg!**

Lieber Blockhausfreund!

Die Firma MAHEDA aus Estland hat sich auf die Produktion von hochwertigen Massivholzhäusern aus nordischer Kiefer spezialisiert, die aus maschinell gedrehten Rundbalken von 190 mm bis 250 mm Durchmesser gefertigt werden.

Die biologisch gesunden und wohnklimatisch hervorragenden Eigenschaften des Baustoffes Holz sind seit jeher unumstritten und gewinnen gerade heute zunehmend wieder an Bedeutung:

Zitat Mark Twain:

"Ich habe nie verstehen können, warum die Deutschen, die soviel Holz in ihren Wäldern haben, sich partout darauf versteifen, Häuser aus Stein zu bauen. Jetzt allerdings, so ich weiß, über welche Mengen von Rheumabädern Deutschland verfügt, sehe ich ein, dass die Deutschen in feuchten Steinhäusern wohnen müssen. Wo sollten sie sich denn sonst den Rheumatismus holen, ohne den ihre Rheumabäder überflüssig wären?"

Lieferung direkt ab Werk!

Internet: www.maheda.com

E-Mail: info@maheda.com

Ihre Ansprechpartner:

Vertrieb bundesweit:

Dipl.-Ing. Ralf Pawlik
Georg-Schipper-Str. 96
26388 Wilhelmshaven
Tel.: 04423/99 11 58
Fax: 04423/99 11 57
Mobil: 0172 434 59 23

Vertrieb OST:


Dr.-Ing. Rainer Barth
Nöthnitzer Str. 29
01187 Dresden
Tel/Fax: (0351) 471 94 30
Mobil: 0173 981 81 76

Haustyp WB01


hier: Varianten 1, 3, 4, 5, 6




WB01 - Variante 1 (ca. 75 qm)

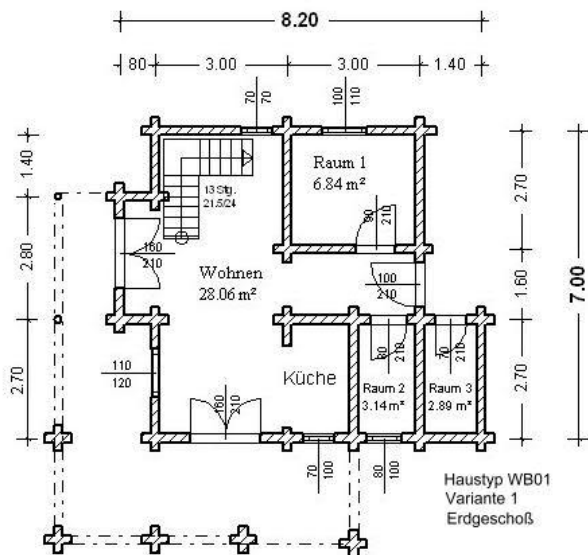


Obergeschoss
zu Variante 1 und 3

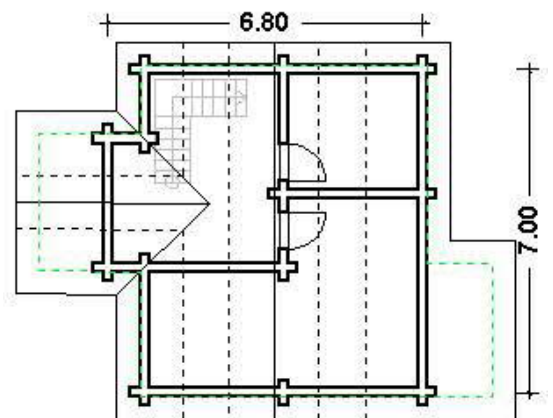


WB01 - Variante 3 (ca. 90 qm)

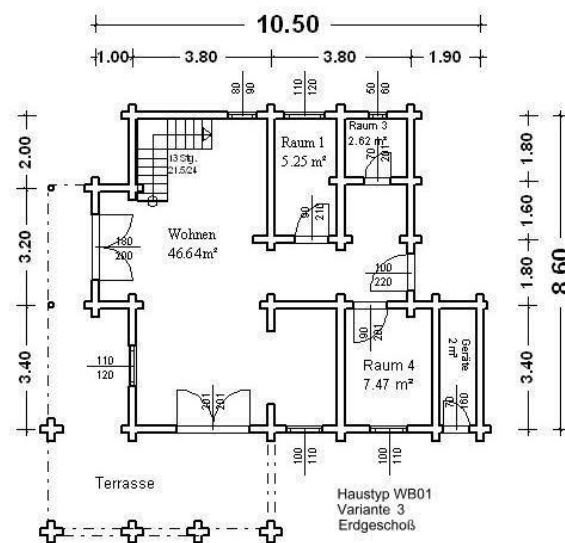


WB01 - Variante 4 (ca. 112 qm)

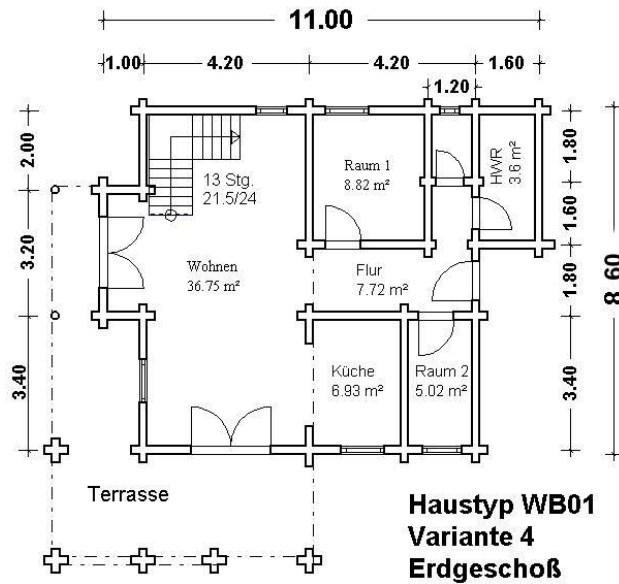



WB01- Variante 5 (ca. 115 qm)

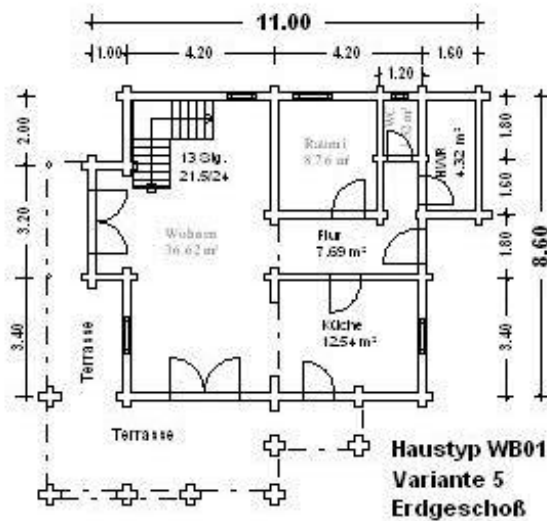

WB01 - Variante 6 (ca. 90 qm)

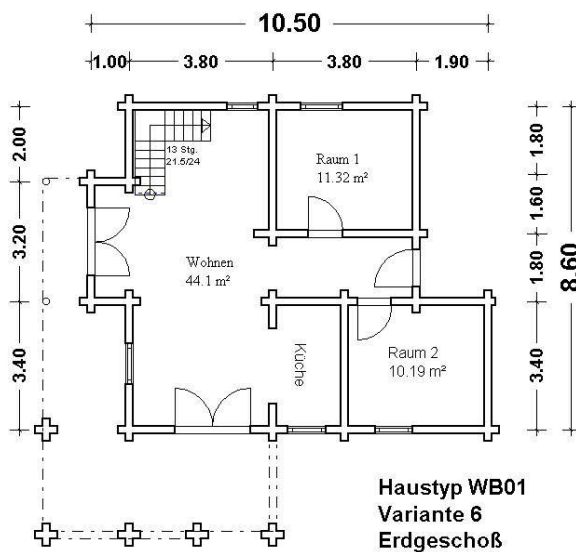

Obergeschoss
zu Variante 4 und 5

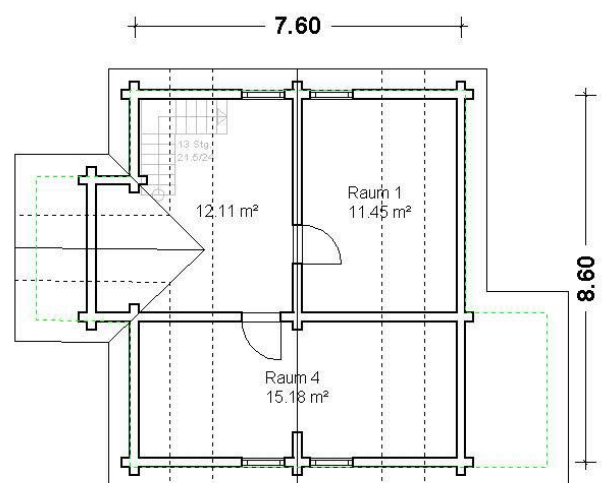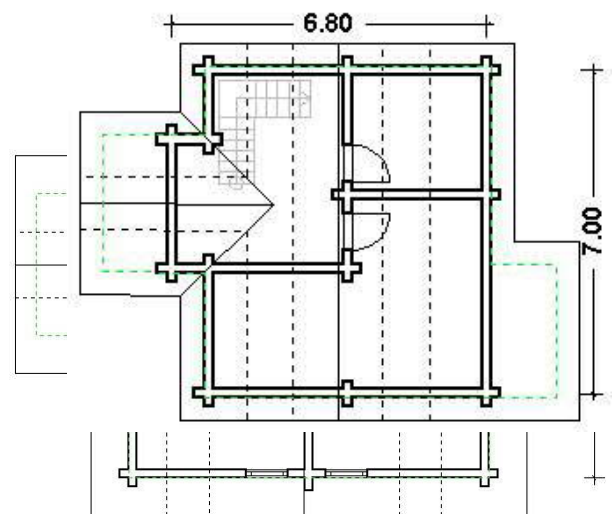

Haustyp WB02



hier: Varianten 1, 2 und 3





Holz ist genial.





Variante 1

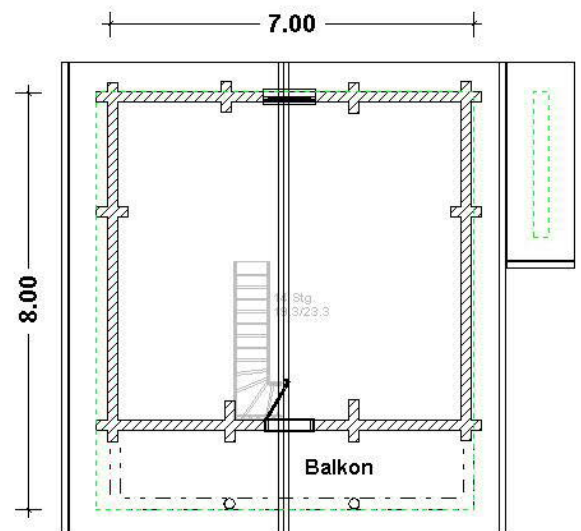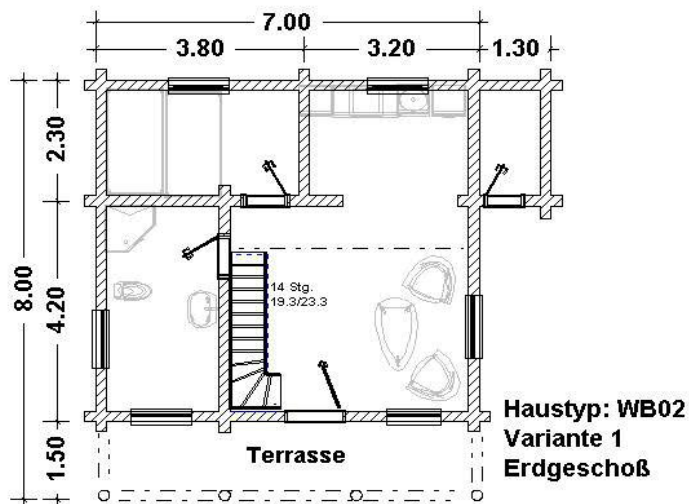


Variante 2

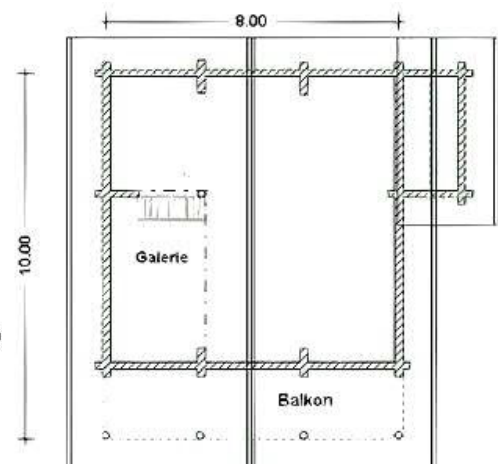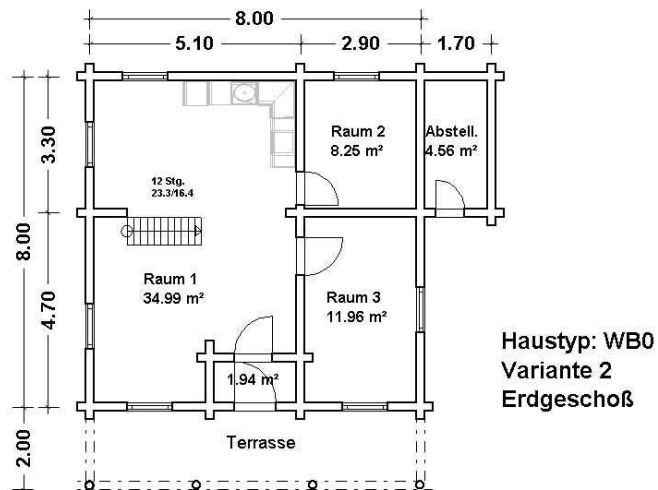


Variante 3

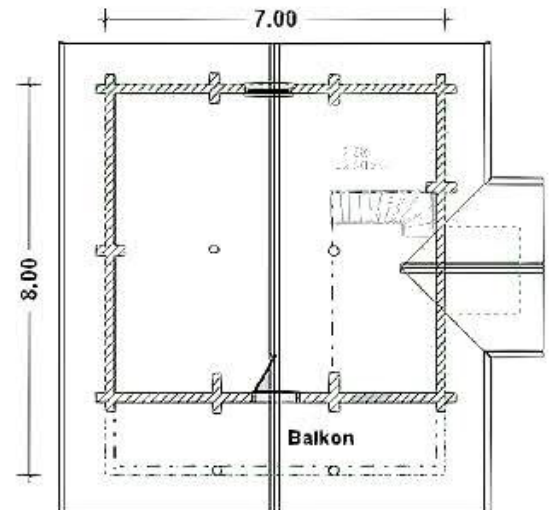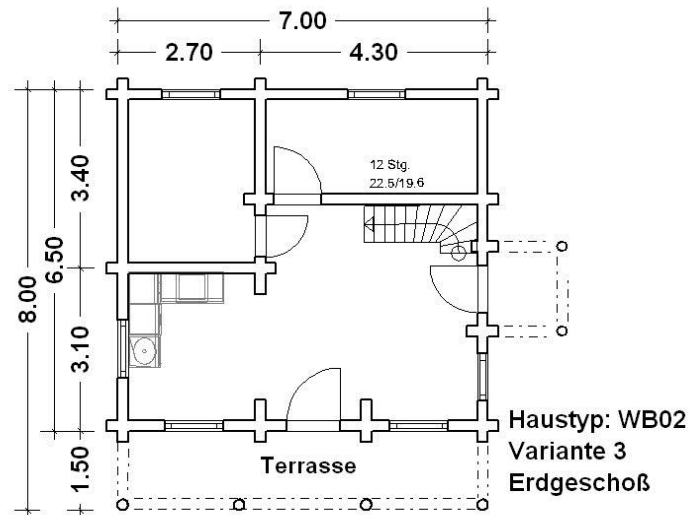

Variante 4



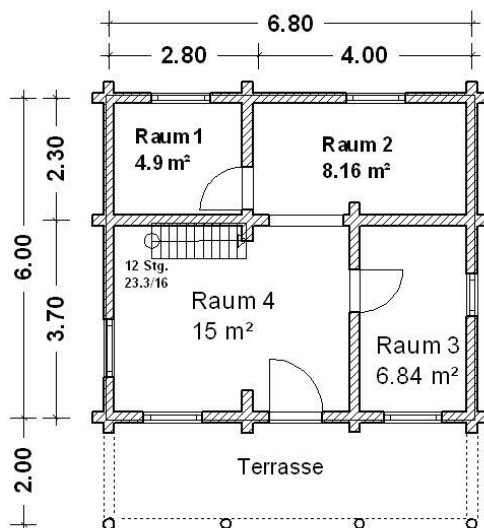


Haustyp: WB02
Variante 4
Erdgeschoß


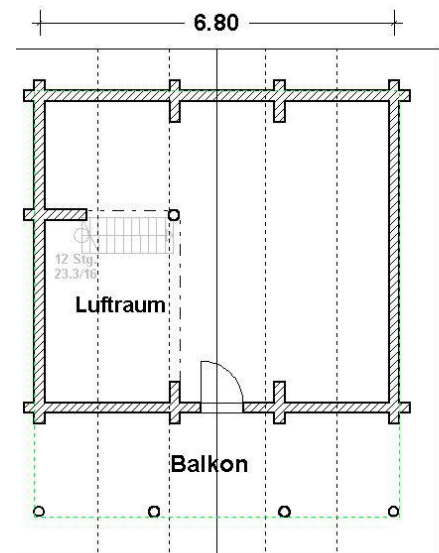


Haustyp WB03



hier: Varianten 1, 2 und 3

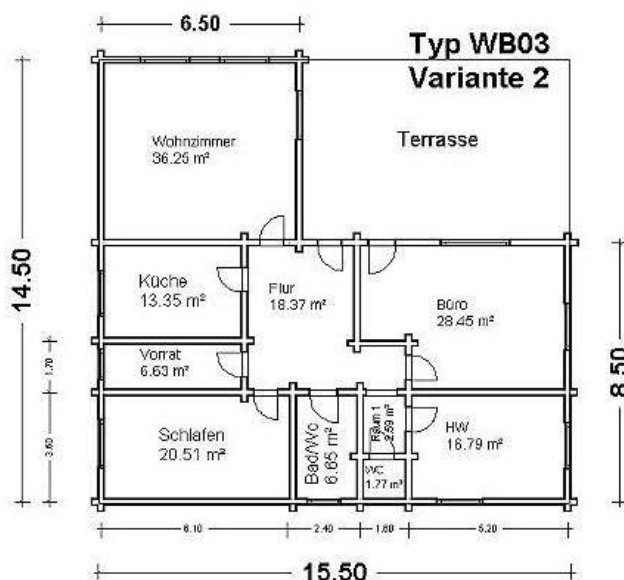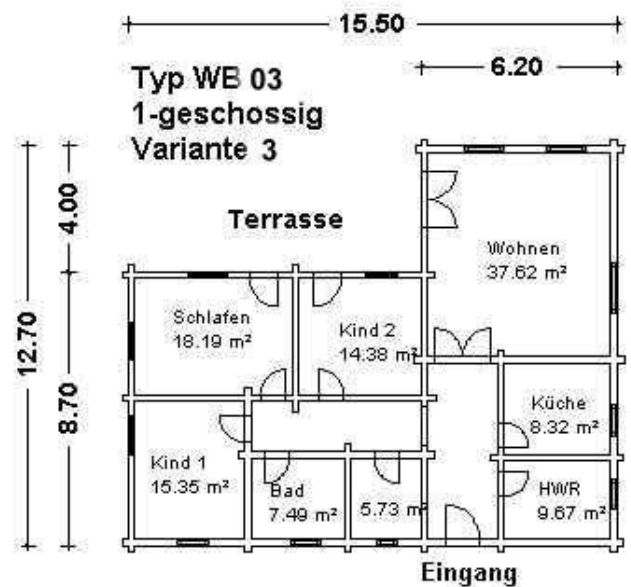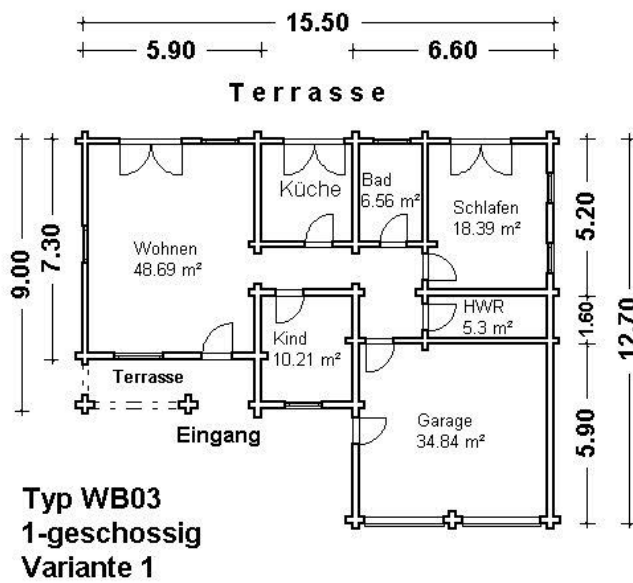

Haustyp WB04

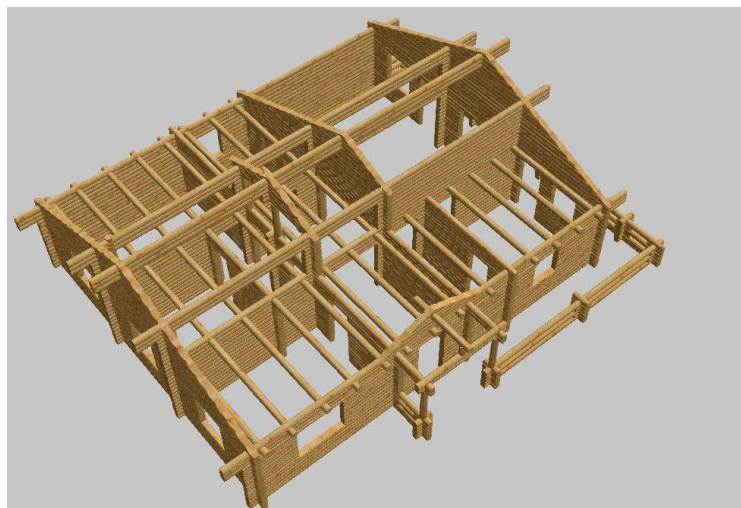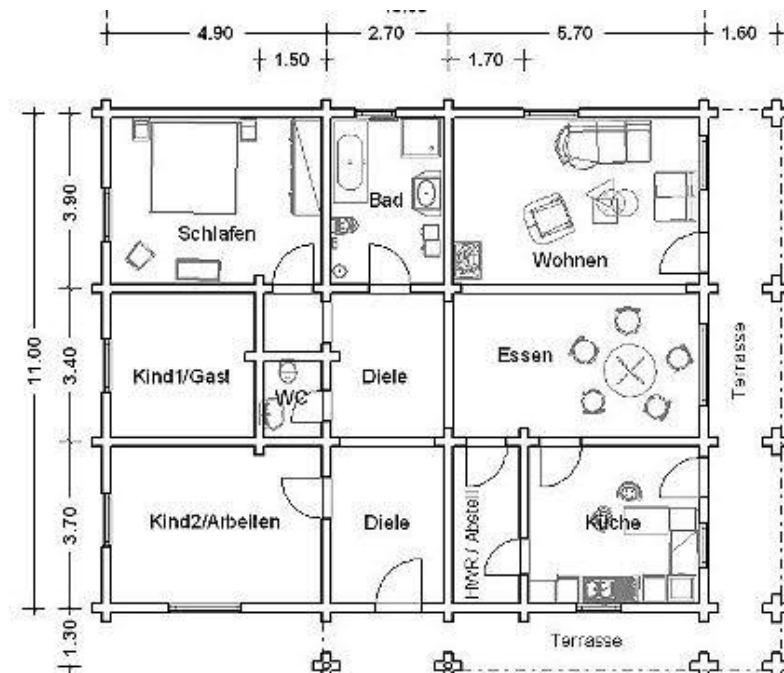


Haustyp WB05

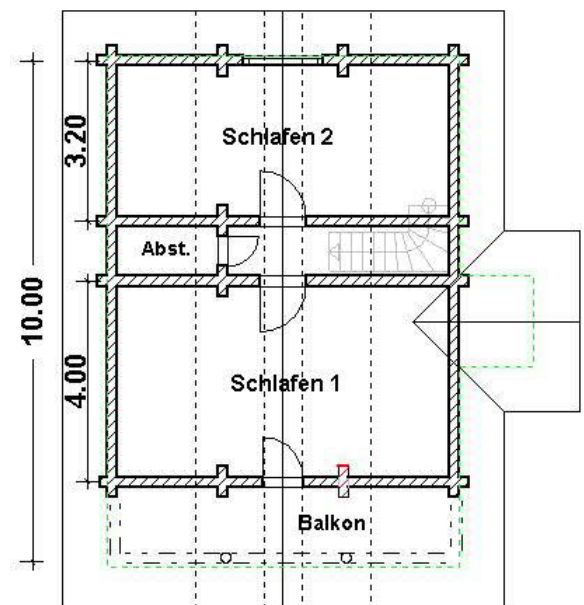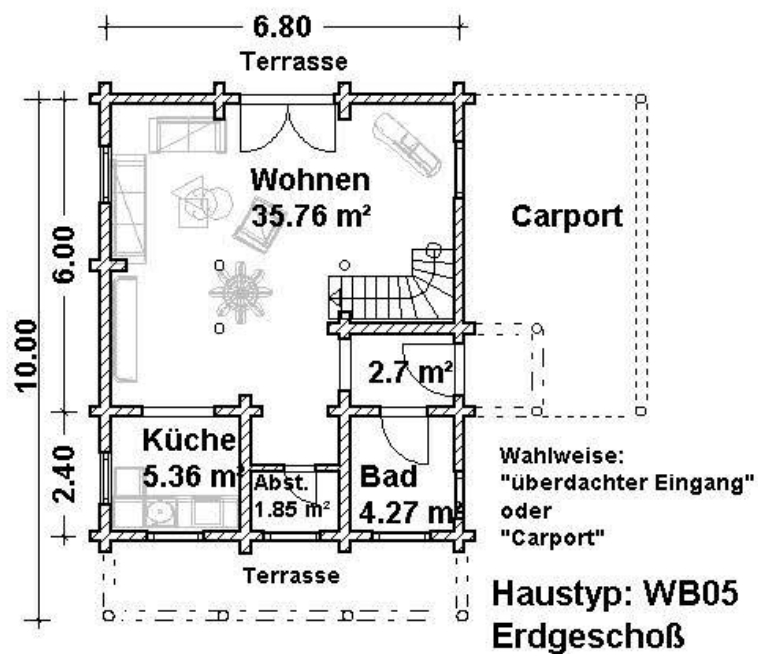



Haustyp WB07



Variante 1

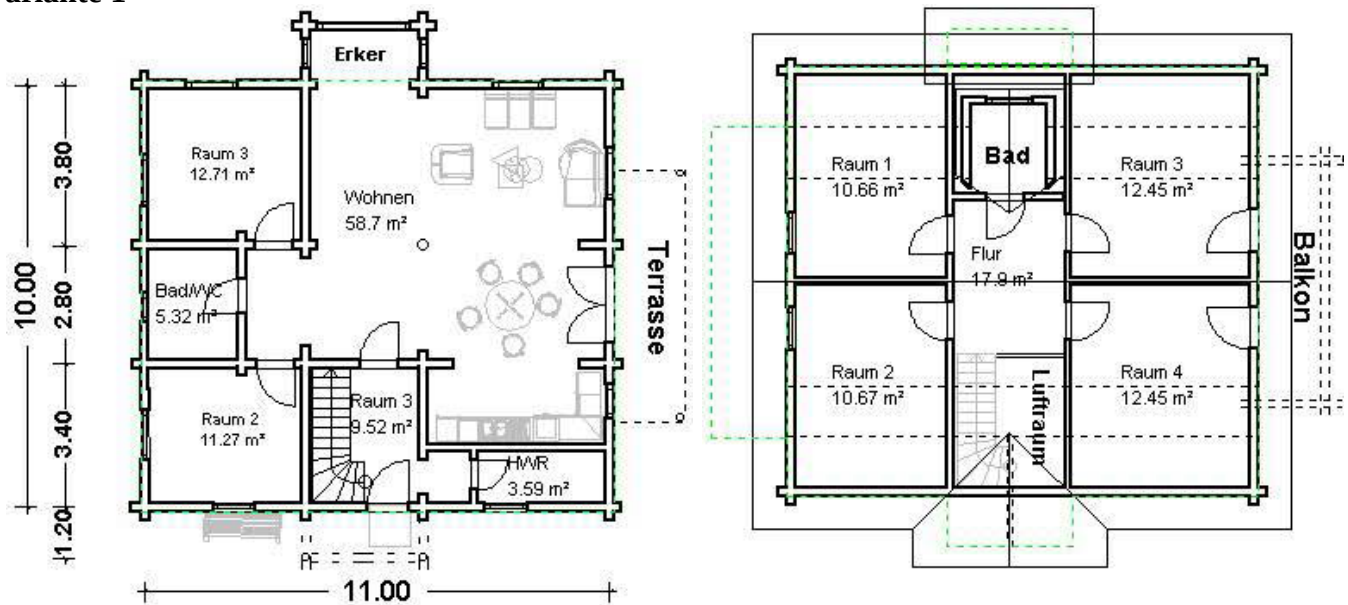


WB07 Variante 2

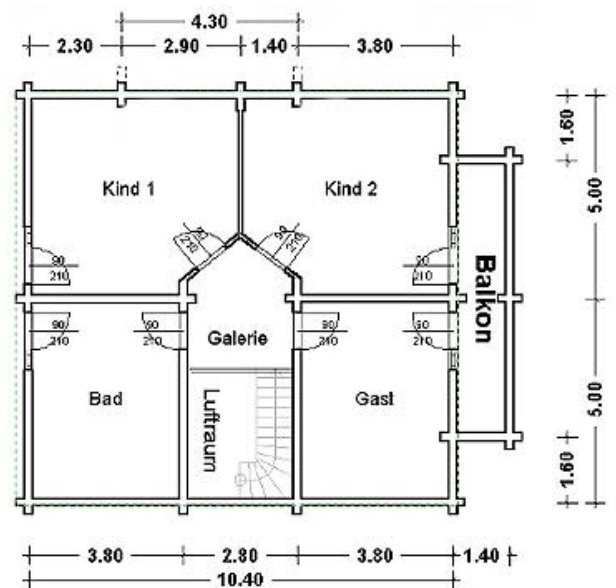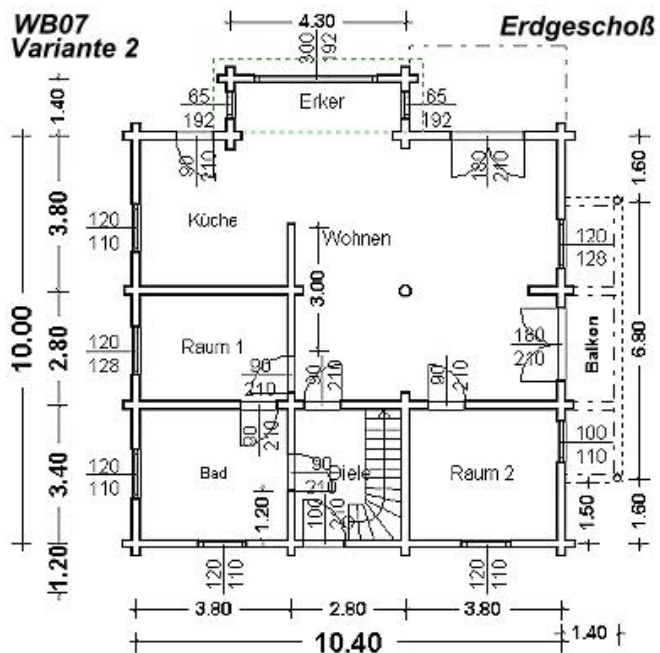


Haustyp WB51



Erdgeschoss Variante 1

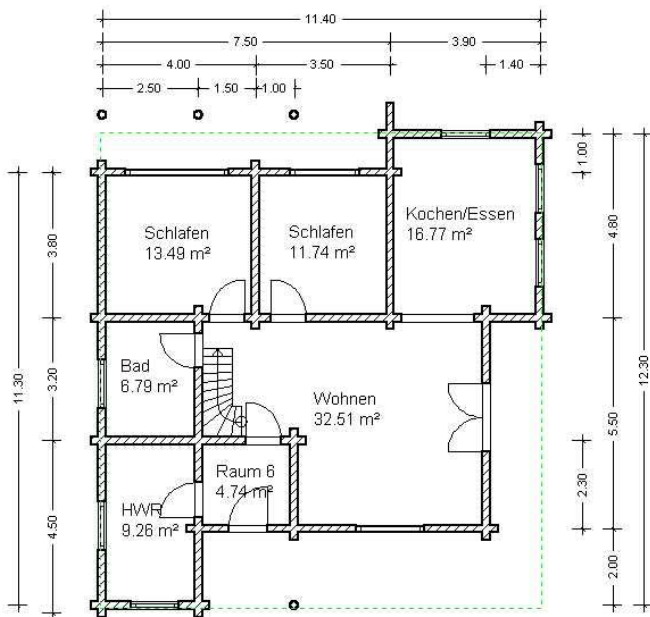

Obergeschoss Variante 1

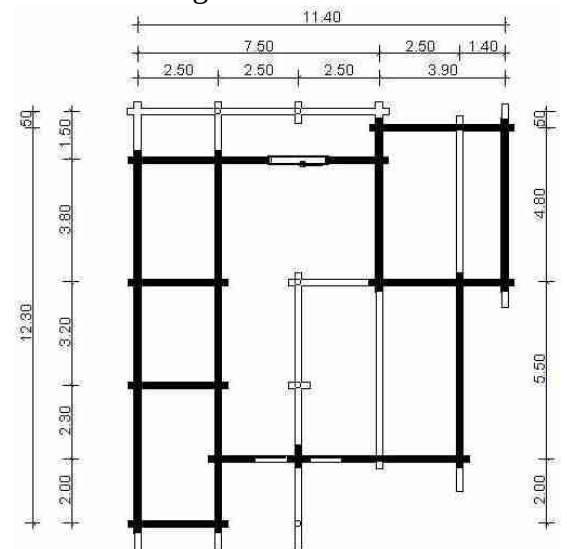


Variante 2

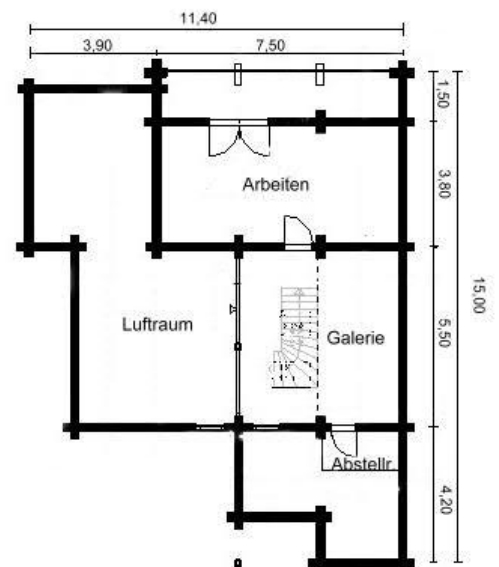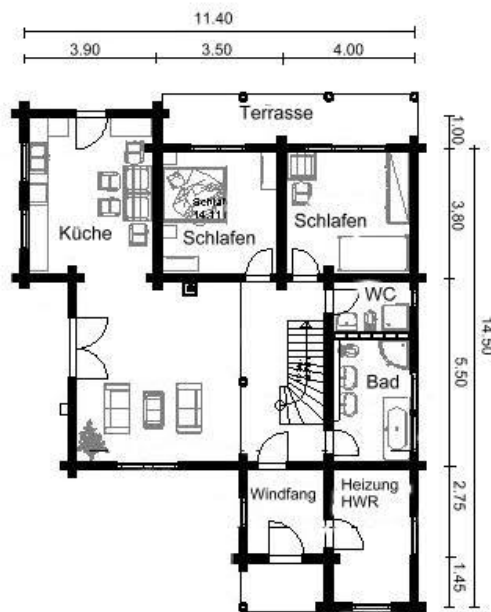



Haustyp WB58



Grundmodell

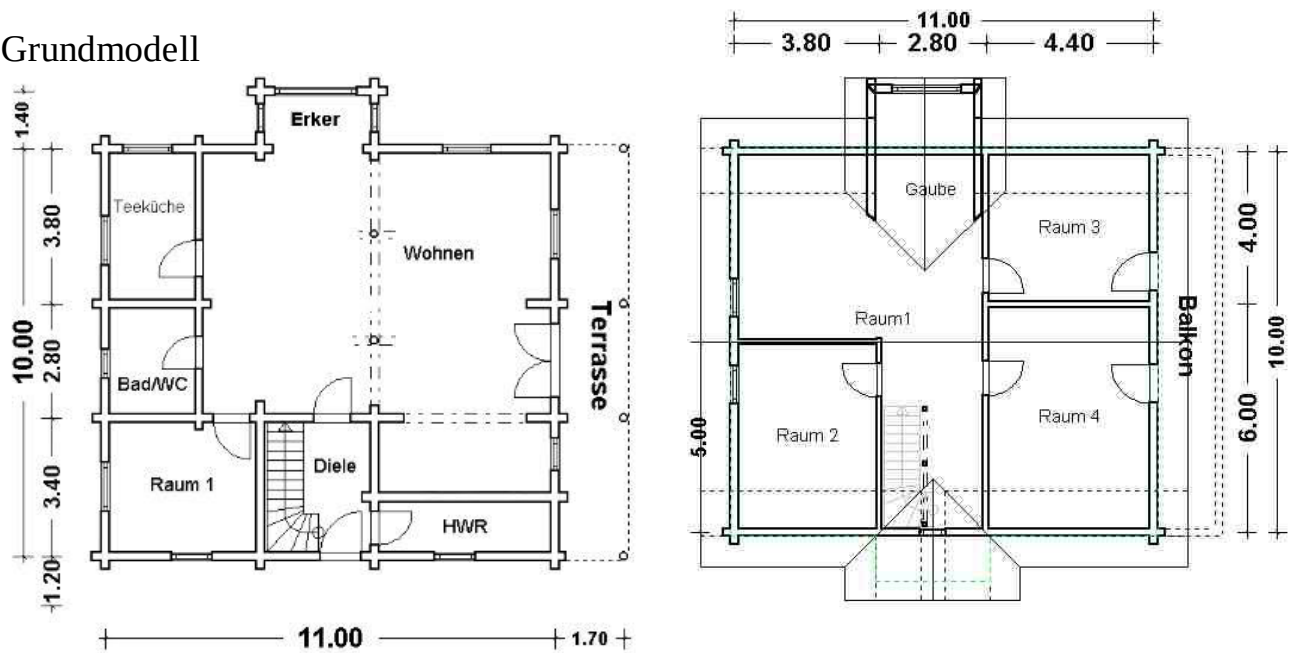

Mit Anbauoption (d. h. mit Erker und Türmchen)

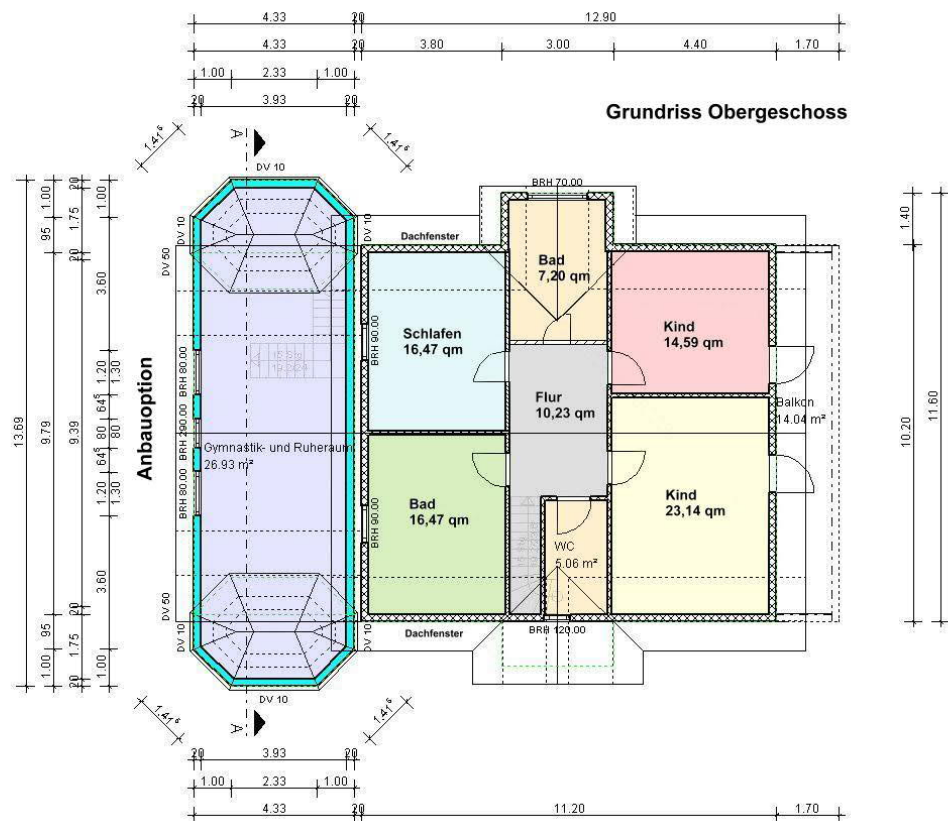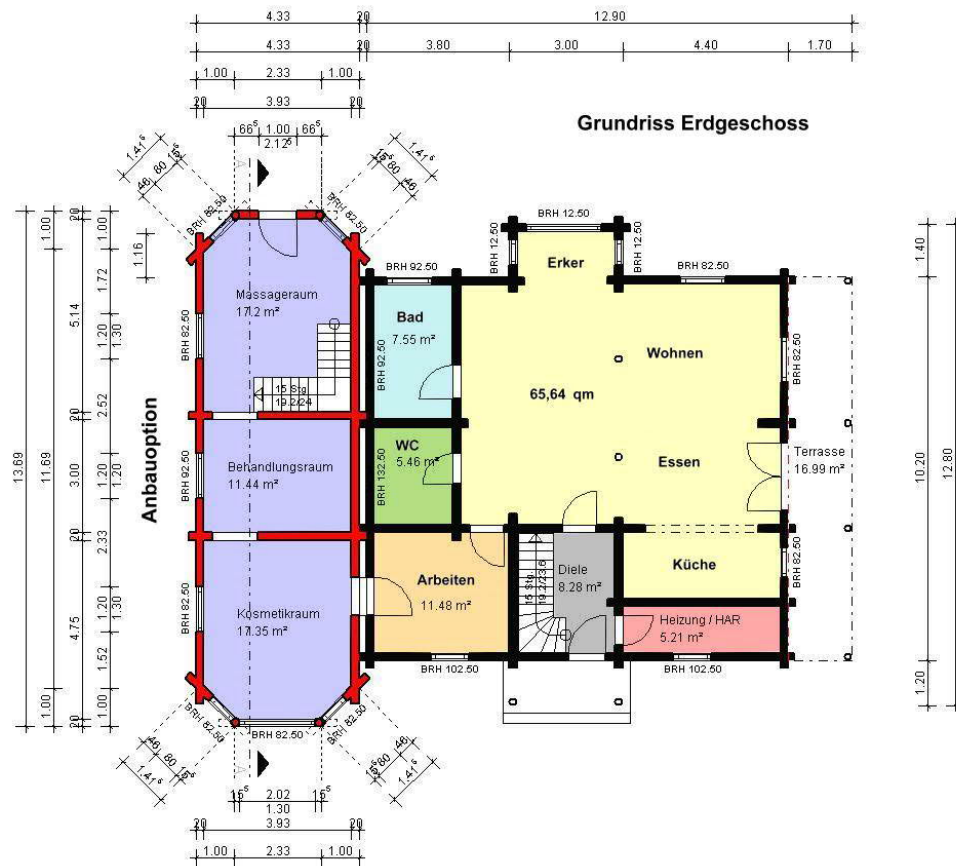


Haustyp WB060


Wohnen auf ca. 136 qm Wohnfläche



Erdgeschoss


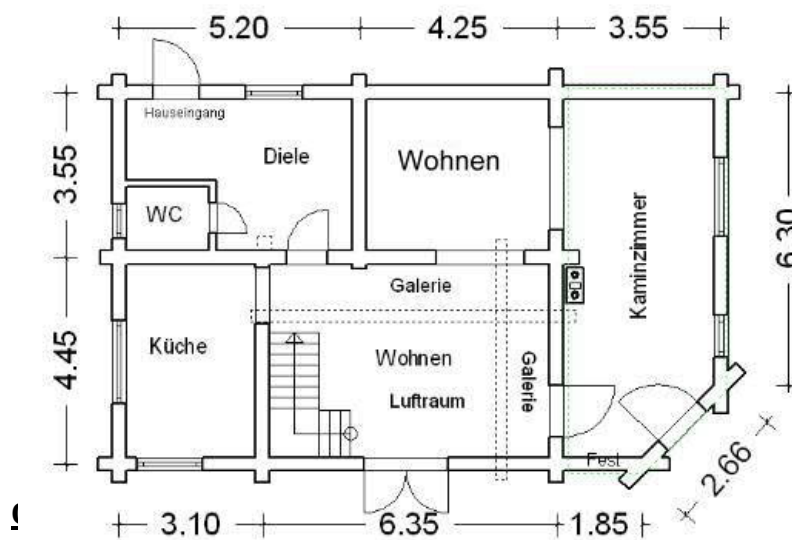


Obergeschoss

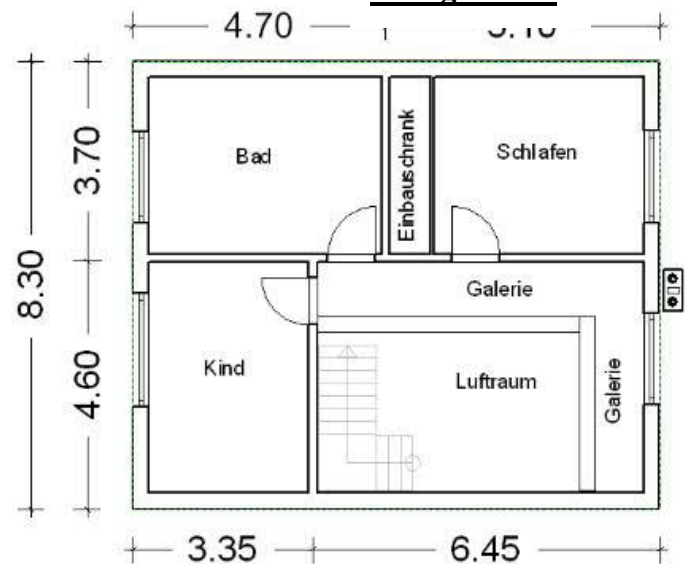


Haustyp WB126



(ca. 120 qm)

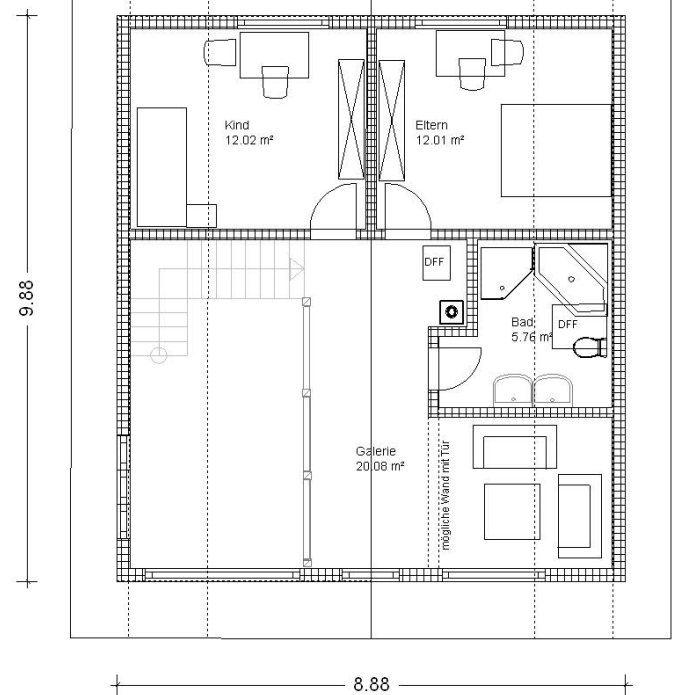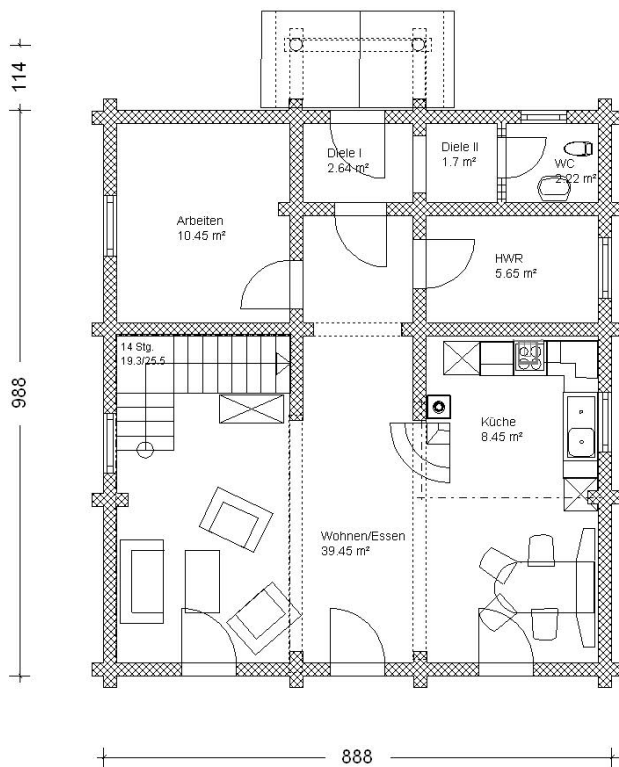



Haustyp WB113

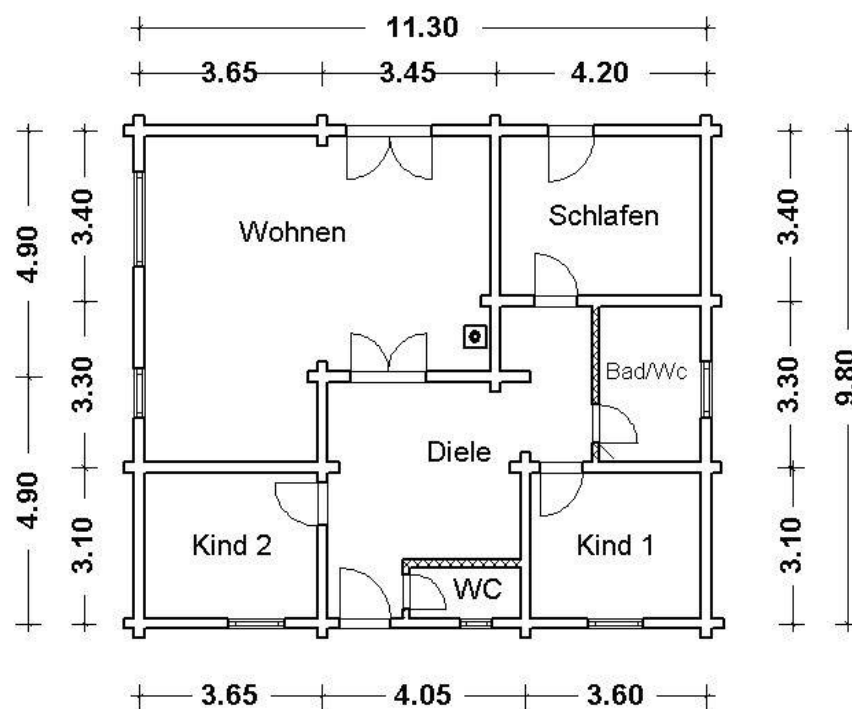

Haustyp WB 116

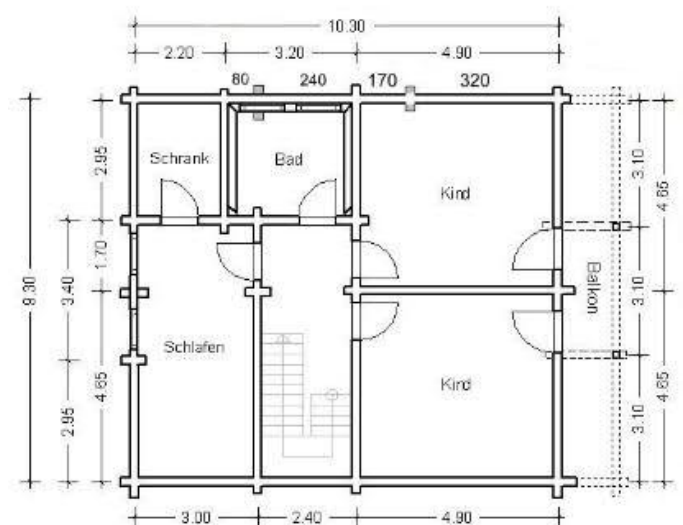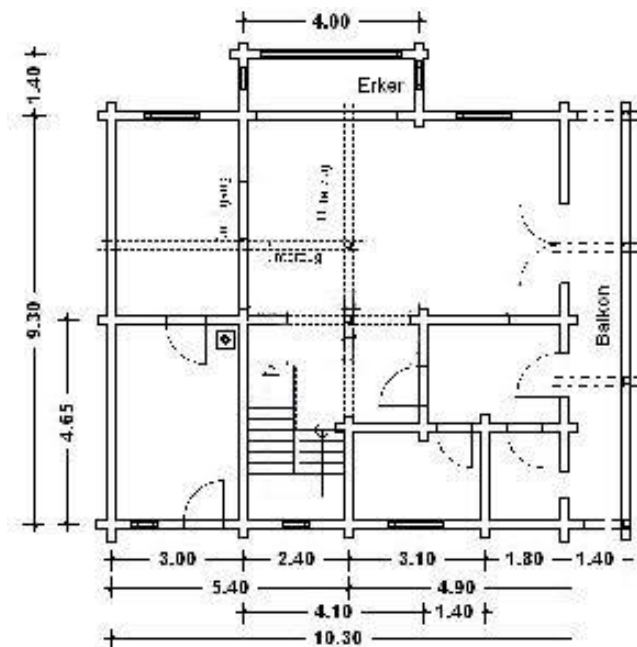


Haustyp WB 120

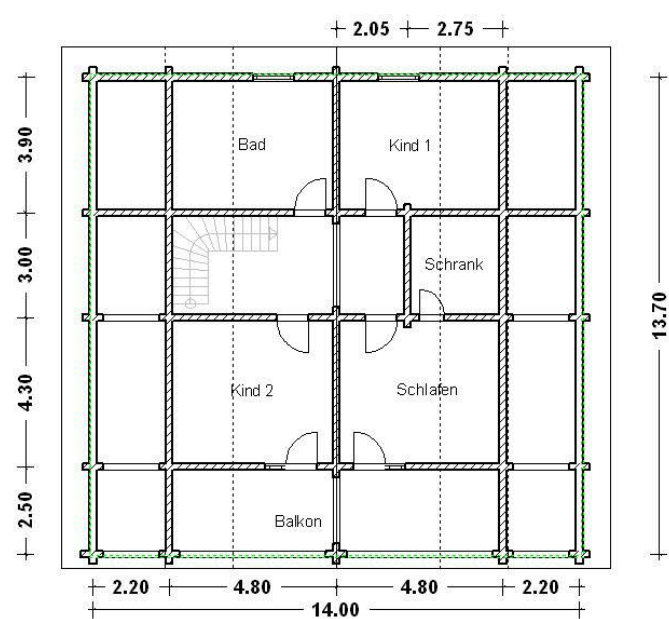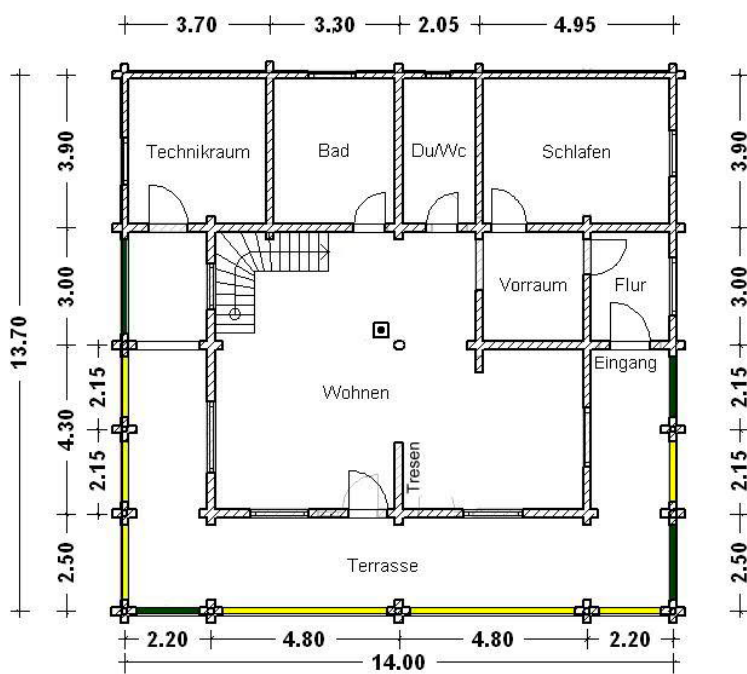


Haustyp WB122



EG

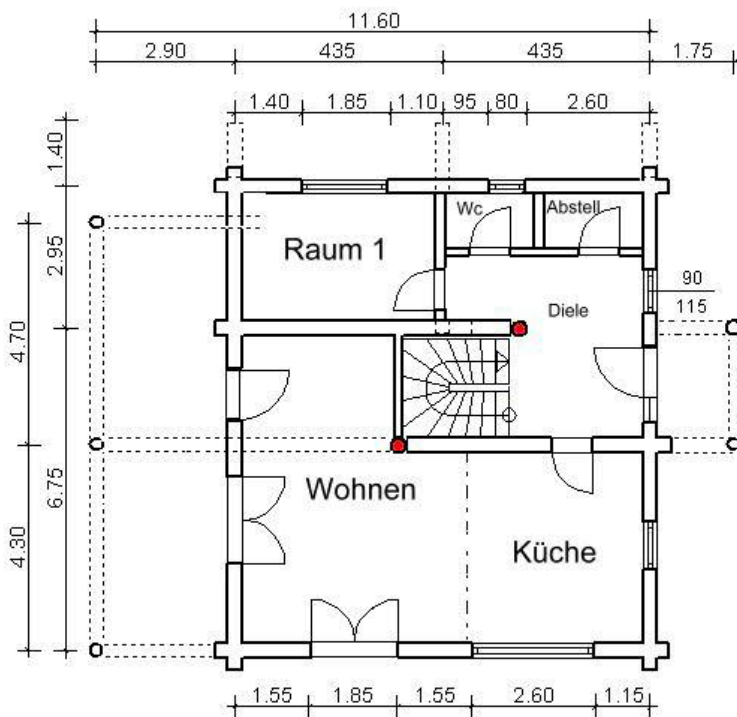

OG

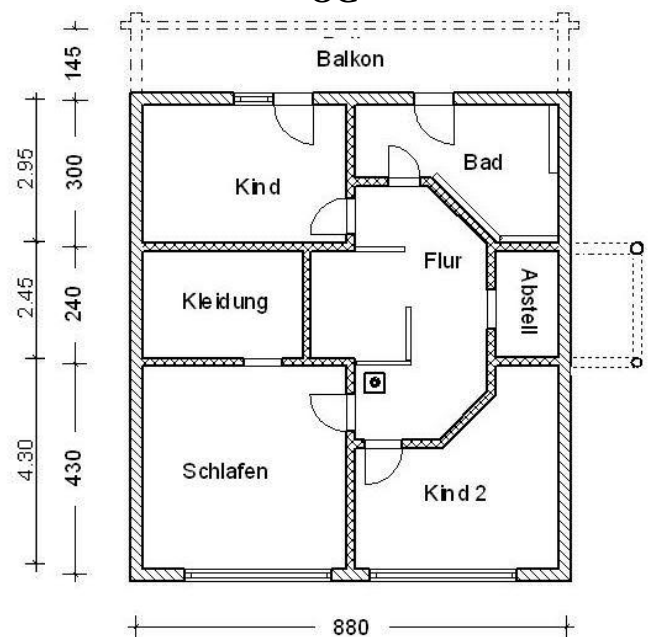

Preisliste 2017 (mit Dämmpaket)
alle Bausatzpreise in Euro inklusive 19 % Mehrwertsteuer
gemäß unserer Leistungsbeschreibung
Frachtfrei innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
Wahlweise liefern wir die Bausätze auch ohne „Fenster und Türen“

Haustyp	Wohnfläche	Bausatz gemäß Leistungsbeschreibung	Dämmpaket 2)	
			a)	ODER: b)
WB-01				
..... Variante 1	ca. 75 qm	73.000	21.500	5.300
..... Variante 3	ca. 90 qm	80.200	22.500	6.000
..... Variante 4	ca. 112 qm	87.600	25.000	6.600
..... Variante 5	ca. 115 qm	88.700	26.000	6.700
..... Variante 6	ca. 90 qm	82.500	22.000	6.000
WB-02				
..... Variante 1	ca. 65 qm	66.700	20.000	5.000
..... Variante 2	ca. 94 qm	83.000	23.400	6.200
..... Variante 3	ca. 65 qm	66.700	23.000	5.000
..... Variante 4	ca. 65 qm	65.500	23.000	5.000
WB-03 ohne Gaube				
.. .. Variante 1	ca. 115 qm	88.700	25.000	7.000
..... Variante 2	ca. 165 qm	104.000	27.000	8.500
..... Variante 3	ca. 160 qm	100.000	27.000	8.300
WB-04	ca. 130 qm	98.000	25.000	7.800
WB-05	ca. 100 qm	89.400	23.000	6.800
WB-07				
..... Variante 1	ca. 165 qm	107.000	27.000	8.800
..... Variante 2	ca. 160 qm	102.800	27.000	8.800
WB-51				
..... Variante 1	ca. 120 qm	94.800	24.500	8.500
..... Variante 2	ca. 130 qm	96.400	25.700	8.900
WB-58 Grundmodell Anbauoption	ca. 180 qm	108.500	28.000	9.000
	ca. 80 qm	67.800	21.000	3.000
WB-60	ca. 150 qm	99.000	26.000	7.000
WB-113 Bungalow	ca. 100 qm	85.500	23.800	6.000
WB-116	ca. 160 qm	102.000	27.400	8.600
WB-120	ca. 190 qm	132.000	30.000	9.600
WB-122	ca. 160 qm	103.400	27.000	7.700
WB-126	ca. 120 qm	95.000	23.500	7.400

Mit Bezug auf die aktuelle Energieeinsparungsverordnung (EnEV) reicht ein 1-schaliger Wandaufbau nicht mehr aus, um die Anforderungen an die EnEV 2016 zu erfüllen, so dass MAHEDA für die Außenwände zusätzlich ein Dämmpaket anbietet.

Index: a) doppelter Rundbalken-Wandaufbau (2x19 cm) der Gebäudeaußenwände
b) alternativ zu a): Dämmpaket für die innenseitige Dämmung der Außenwände.

Je nach Art eines „**Nicht-Wohngebäudes**“ gelten lt. EnEV 2016 abweichende Vorschriften.

Haben Sie andere Vorstellungen der Raumaufteilung für unsere Grundrisse oder haben Sie bereits Ihre eigene Skizze, Entwurf oder Zeichnung, so senden Sie uns diese zu.
Wir senden Ihnen gern kostenlos und unverbindlich ein Angebot bzw. eine Kostenschätzung.

Alle Katalogangaben sind unverbindlich – Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten.

Leistungsbeschreibung

Lieferumfang des Bausatzes

Wohnblockhaus:

Bei doppelter Rundbalkenkonstruktion der Außenwände



♦ Erdgeschoss-Innen- und Außenwände

Rundbalkenkonstruktion, Stammstärke der Außenwände 2 x 190 mm, Stammstärke der Innenwände 1 x 190 mm, Kiefer, ausgewähltes Holz, langsam in Estland gewachsen. Durch Holznägel und Spannbolzen werden die Stabilität und Geradheit der Wände zusätzlich erhöht. Die erforderlichen Rutschleisten zur fachgerechten Montage von Türen und Fenstern gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Jede Rundbohle enthält nicht sichtbare, senkrechte Bohrungen für die problemlose verdeckte Elektroinstallation (Leerrohrprinzip).




♦ Dachstuhl

Zimmermannsmäßige Ausführung des Dachstuhls gemäß den statischen Erfordernissen, die Dachneigung beträgt Grad, Konterlattung, der Dachüberstand beträgt an allen Seiten 90 cm ab Mitte Blockbohlenwand, Brettschalung für die Dachüberstände



♦ Erdgeschossdecke

Erdgeschossdecken nach statischen Erfordernissen bestehend aus einer Balkenlage aus Rundbalken 190 mm entsprechend den Wandkonstruktionen, Fußbodendielen aus Kiefer




♦ Fenster – 3-fachverglasung (endlackiert)

Nach deutschem Qualitätsmuster, Einbauzargen massiv aus ca. 4 cm Leimholz, Bekleidungs Bretter innen und außen, Fenster mit Drehkippsystem (ROTO-Beschläge), Wärmeschutzverglasung, abnehmbare, außenliegende Holzprosse



♦ Haustür (endlackiert)

Wertvolle Haustüranlage aus nordischer Kiefer mit beidseitiger Paneelverkleidung und innenliegender Wärmeisolierung, Wärmeschutzverglasung, abnehmbare Holzprosse, Dreipunktverriegelung, inkl. Drückergarnitur und Schließzylinder (deutsches System), endlackiert



♦ Innentüren (endlackiert)

Aufwendig gearbeitete Holztüren aus massivem Kiefernholz mit drei Füllungen und deutschem Schlosssystem (ohne Drückergarnitur), Türrahmen ebenfalls massiv aus ca. 4 cm starkem Leimholz gearbeitet

♦ Metallteile

Metallteile für die Rundbohlen- und Dachstuhlmontage (Gleithaken für die Aufhängung der Dachsparren, Ripsenband, Gewindestangen, Muffen, Scheiben, Muttern) sind im Preis enthalten. Kleinmaterial wie Nägel und Befestigungsteile für die Profilholzverkleidung sind nicht im Preis enthalten

♦ Transport

Transport frei Baustelle (unabgeladen) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland